



APRAŠYMAS


	Talpa: 10 x GN 1/1
	Dėklų įdėjimas: skersai
	Matmenys: 752 x 825 x H 986 mm
	Valdymo skydelis: Jutiklinis ekranas
	Orientacinis patiekalų kiekis: 120
	Kepimo kameros šildymas: Elektrinis
	Garo gamyba: Tiesioginė sistema

GAMINIMO REŽIMAI IR VEIKIMAS

	Konvekcijos režimas	Temperatūros diapazonas nuo 30 °C iki 270 °C
	Kombinuotas režimas su drėgmės reguliavimu	Temperatūros diapazonas nuo 30 °C iki 240 °C
	Garo režimas	Temperatūros diapazonas nuo 30 °C iki 130 °C
	Termo adata (zondas)	Temperatūros diapazonas nuo 20 °C iki 99 °C
	ΔT Delta T funkcija	Temperatūros diapazonas nuo 1 °C iki 150 °C
	Daugiapakopė funkcija	Maisto gaminimo laiko valdymas, suskirstytas pagal lygius
	Automatinės programos	1 000 vietų 20 etapų receptams saugoti
	Dviguba ventiliacija	Pasirenkami du vėdinimo greičiai su automatiniu reversu
	Pusiau statinis vėdinimas	Normali arba pusiau statinė ventiliacija
	Automatinis plovimas	Automatinė plovimo sistema su skystu plovikliu



VALDYMO SKYDO APRAŠYMAS

	Talpinis TFT LCD jutiklinis ekranas, kurio skiriamoji geba 800 x 480 taškų
	USB jungtis
HACCP	H.A.C.C.P. protokolo valdymas
DEMO	Demo funkcija (veikia tik ekranas)

GAMYBOS YPATYBĖS

- Šildymo sistema, esanti galinėje kepimo kameros pusėje;
- Vandeniui atspari kepimo kamera su suapvalintais kraštais iš nerūdijančio plieno AISI 304;
- Kepimo kamera su išoriniu suvirinimu;
- Pagrindinė konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 430;
- Durų vyliai iš nerūdijančio plieno AISI 304;
- Šildymo elementas pagamintas iš nerūdijančio plieno Incoloy 800;
- Virimo kameros šiluminė izoliacija iš keramikos pluošto;
- Kepimo kameros ventilatorius pagamintas iš nerūdijančio plieno;
- Valdymo skydelis sumontuotas tiesiai ant durų, todėl išoriniai prietaiso matmenys yra itin kompaktiški.
- Patentuota durelių rankena: lengva atidaryti net užimant abi rankas.

PAPILDOMI PRIEDAI

Kodas	Aprašymas
DLE	Rankinis dušas
SK FX11A	Stekavimo rinkinys

Kodas	Aprašymas
SCR 01 PG7	Stovas H 70 cm
CRGR 01 PG7	Dėklo skaidrių rinkinys

DIMENSIJOS




	KEPTUVĖ	PAKETAS
Plotis	752 mm	780 mm
Gylis (su durų rankena)	825 mm	920 mm
Aukštis	986 mm	1150 mm
Svoris ir tūris		120 kg/0,83 m ³

MAITINIMO ŠALTINIS

Modelis	FX DT 110E
Galios įkrovimas	18,7 kW
Kepimo kameros galia	18,0 kW
Variklių galia	Nr. 2 x 150 W
Maksimali galios apkrova	18,7 kW
Įtampa	380-415 V +3N ~ 50/60 Hz
Absorbuota srovė	27.0 A
Maitinimo kabelio sekcija	Nr. 5 x 6,0 mm ²
Talpa	10 x 1/1 GN
Skersmuo tarp padėklų	70 mm

VANDENS TIEKIMAS

Vandens tiekimo jungtis	Ø ¾" dujos
Vandens slėgis	1,5-2,5 baro
Vandens kietumas	4 - 12 °f 40 - 120 ppm
Vandens laidumas	50 e 2000 µS/cm
Chloro koncentratas. Cl ₂	< 0,2 mg/l
Chlorido koncentracija	<150 mg/l
Vandens nutekėjimo jungtis	Øe 32 mm

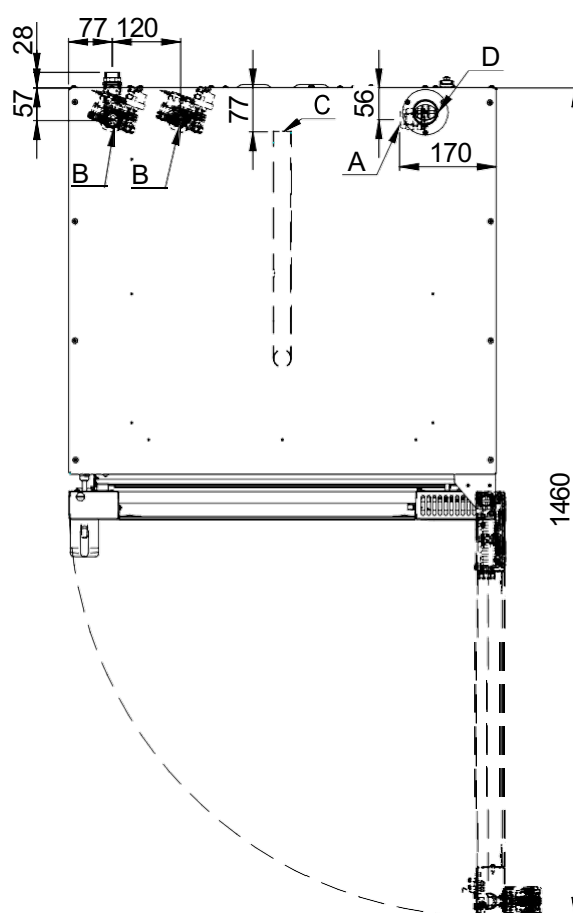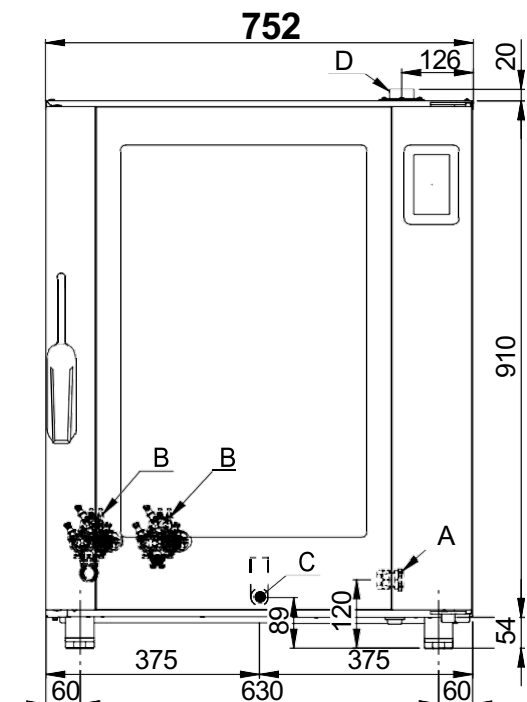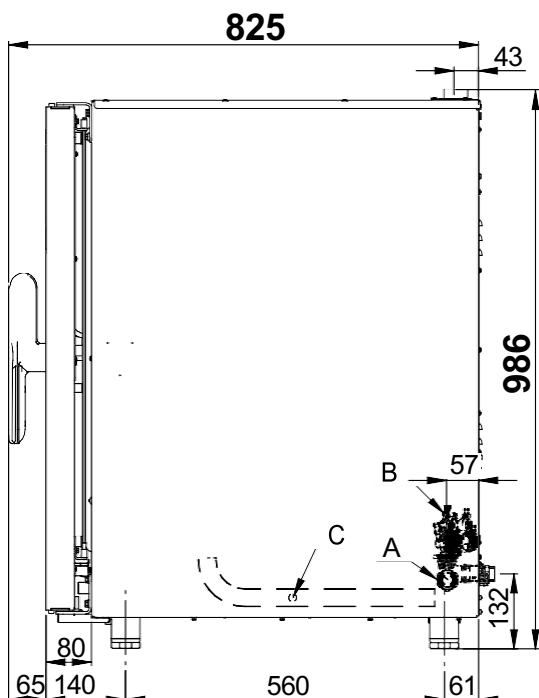

- A Elektros kabelių prijungimas
- B Vandens įvadas Ø 3/4" dujų
- C Kameros drenažas Øe 32 mm
- D Kepimo kameros išleidimo vožtuvas